



FULL CATALOGUE

MODEL / MODELLO	PAGE / PAGINA
28	3
35	4
43	5
65	6
80	7
100	8
130	10
135	12
145	14
150	16
165	18
175	20
220	22
225	24
250	26
255	28
265	30
305	32
315	34
350	36
365	38
375	40
385	42


395	44
455	46
505	48
525	50
655	52
685	56
855	60
955	64
1155	68
1355	70
1405	72
1750	74
1750 L	76
1855	78
1855 L	80
2655	82
2755	84
3000	85
LEGEND / LEGENDA	86
NOTES / NOTE	87



**RAISE THE
VALUE**




2S



360 kg

3S









380 kg

standard




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	2,25	360	1475	1710	480	2650	2,8-3,5
3S	2,19	360	1475	1710	480	2650	2,8-3,5



2S










3S




standard




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
2S	2,89	360	1690	2000	440	3120	3,5
3S	2,84	360	1690	2000	440	3120	3,5




2S



3S



4S










standard




optional




MODEL	 t xm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	3,91	368	1760	1895	505	3542	3,5-5
3S	3,87	368	1760	1895	505	3895	3,5-5
4S	3,69	368	1760	1895	505	3895	3,5-5




1S




2S



3S



4S



standard




optional



MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
1S	6,34	370	1990	2230	615	4623	6,5
2S	6,15	370	1990	2230	615	4623	6,5
3S	5,88	370	1990	2240	615	4623	6,5
4S	5,74	370	1990	2300	615	4623	6,5




1S




915 kg

2S




995 kg

3S



1070 kg

4S










1135 kg

standard




optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
1S	7,48	380	2095	2215	635	3382 4857	9
2S	7,17	380	2095	2215	635	3382 4857	
3S	6,96	380	2095	2240	635	3382 4857	9
4S	6,71	380	2095	2300	635	3382 4857	




1S



2S



3S




standard





MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
1S	9,16	380	2160	2300	660	3768 4918	10
2S	8,86	380	2160	2300	660	3768 4918	10
3S	8,61	380	2160	2300	660	3768 4918	10


4S







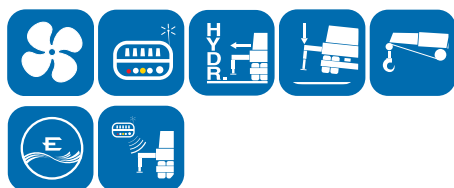

3S+JIB 2S




optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	8,44	380	2160	2320	660	3768 4918	10
3S+JIB 2S	8,61	380	2160	2455	765	3768 4918	10




2S




3S



4S










5S




standard




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	11,58	400	2275	2495	780	4555 5955	13
3S	11,23	400	2275	2495	780	4555 5955	13
4S	10,84	400	2275	2495	780	4555 5955	13
5S	10,43	400	2275	2495	780	4555 5955	13


2S+JIB 2S




3S+JIB 2S




3S+JIB 3S










4S+JIB 2S

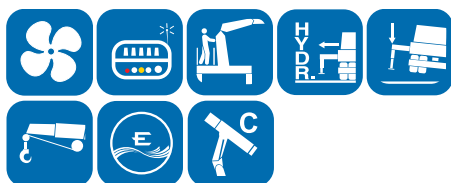

optional



MODEL	 t/m	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S+JIB 2S	11,58	400	2275	2500	875	4555	13
						5955	
3S+JIB 2S	11,23	400	2275	2500	875	4555	13
						5955	
3S+JIB 3S	11,23	400	2275	2500	875	4555	13
						5955	
4S+JIB 2S	10,84	400	2275	2500	875	4555	13
						5955	




standard




MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	GVW
2S	11,83	400	2255	2495	780	4555 5955	13
3S	11,23	400	2255	2495	780	4555 5955	13
4S	11,04	400	2255	2495	780	4555 5955	13
5S	10,77	400	2255	2505	900	4555 5955	13
6S	10,31	400	2255	2505	900	4555 5955	13



2S+JIB 2S




3S+JIB 2S




3S+JIB 3S



4S+JIB 2S










4S+JIB 3S




optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
2S+JIB 2S	11,83	400	2255	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 2S	11,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB 3S	11,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 2S	11,04	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 3S	11,04	400	2255	2500	875	4555 5955	13




2S




3S




4S







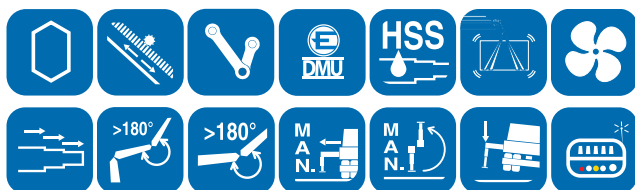


5S




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
2S	12,75	400	2255	2495	780	4555 5955	13
3S	12,23	400	2255	2495	780	4555 5955	13
4S	11,89	400	2255	2495	780	4555 5955	13
5S	11,73	400	2255	2495	900	4555 5955	13



6S




3S+JIB 2S




3S+JIB 3S



4S+JIB 2S










4S+JIB 3S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	11,28	400	2255	2505	900	4555 5955	13
3S+JIB 2S	12,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
3S+JIB3S	12,23	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 2S	11,89	400	2255	2500	875	4555 5955	13
4S+JIB 3S	11,89	400	2255	2500	875	4555 5955	13




2S




3S



4S








5S




standard




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
2S	13,86	400	2295	2495	810	5960	15
3S	13,58	400	2295	2495	810	5960	15
4S	13,02	400	2295	2495	810	5960	15
5S	12,79	400	2295	2505	920	5960	15


3S+JIB 2S



3S+JIB 3S










4S+JIB 2S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S+JIB 2S	13,58	400	2295	2505	910	5960	15
3S+JIB 3S	13,58	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 2S	13,02	400	2295	2505	910	5960	15




2S




3S



4S













5S



standard










MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
2S	14,48	400	2295	2495	810	5960	15
3S	14,15	400	2295	2495	810	5960	15
4S	13,72	400	2295	2495	810	5960	15
5S	13,40	400	2295	2505	920	5960	15




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	13,11	400	2295	2505	920	5960	15
3S+JIB 2S	14,15	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 2S	13,72	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 3S	13,72	400	2295	2505	910	5960	15




2S




3S



4S

















5S



standard










MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	15,26	400	2295	2495	810	5960	15
3S	14,97	400	2295	2495	810	5960	15
4S	14,57	400	2295	2495	810	5960	15
5S	14,17	400	2295	2505	920	5960	15




optional




MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	13,88	400	2295	2505	920	5960	15
3S+JIB 2S	14,97	400	2295	2505	910	5960	15
3S+JIB 3S	14,97	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 2S	14,57	400	2295	2505	910	5960	15
4S+JIB 3S	14,57	400	2295	2505	910	5960	15




2S




3S



4S



5S




standard





MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	GVW t
2S	19,88	400	2375	2485	990	5050 5700	18
3S	18,87	400	2375	2485	990	5050 5700	18
4S	18,26	400	2375	2485	990	5050 5700	18
5S	17,43	400	2375	2485	1160	5050 5700	18



6S





2S+JIB 2S





3S+JIB 2S





3S+JIB 3S



4S+JIB 2S









4S+JIB 3S





optional





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	17,50	400	2375	2485	1160	5050 5700	18
2S+JIB 2S	19,88	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 2S	18,87	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 3S	18,87	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 2S	18,26	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 3S	18,26	400	2540	2485	1080	5050 5700	18




3S+JIB 2S




3S+JIB 3S





4S+JIB 2S




4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



5S+JIB 2S










5S+JIB 3S




optional




MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
3S+JIB 2S	21,71	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
3S+JIB 3S	21,71	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 2S	21,02	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 3S	21,02	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 4S	21,02	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 2S	20,56	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 3S	20,56	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18




2S




3S




4S



5S










6S





standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
2S	22,47	400	2375	2485	990	5050 5700	18
3S	21,47	400	2375	2485	990	5050 5700	18
4S	20,95	400	2375	2485	990	5050 5700	18
5S	20,12	400	2375	2485	1160	5050 5700	18



2S+JIB 2S





3S+JIB 2S





3S+JIB 3S



4S+JIB 2S





4S+JIB 3S





optional





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S	20,19	400	2375	2485	1160	5050 5700	18
2S+JIB 2S	22,47	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 2S	21,47	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
3S+JIB 3S	21,47	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 2S	20,95	400	2540	2485	1080	5050 5700	18
4S+JIB 3S	20,95	400	2540	2485	1080	5050 5700	18





3S+JIB 2S




3S+JIB 3S





4S+JIB 2S





4S+JIB 3S




4S+JIB 4S



5S+JIB 2S















5S+JIB 3S




optional





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S+JIB 2S	23,48	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
3S+JIB 3S	23,48	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 2S	22,79	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 3S	22,79	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 4S	22,79	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 2S	22,32	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 3S	22,32	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18


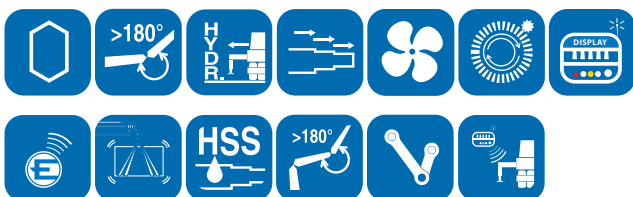


standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
2S	24,74	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
3S	24,39	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
4S	23,85	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
5S	23,24	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18
6S	22,87	∞	2340	2500	1050	5654 6590	18



3S+JIB 2S




3S+JIB 3S





4S+JIB 2S




4S+JIB 3S





4S+JIB 4S



5S+JIB 2S











5S+JIB 3S





optional





MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
3S+JIB 2S	24,39	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
3S+JIB 3S	24,39	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 2S	23,85	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 3S	23,85	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
4S+JIB 4S	23,85	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 2S	23,24	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 3S	23,24	∞	2665	2500	1185	5654 6590	18





4S+JIB 3S HEAVY DUTY




4S+JIB 4S LIGHT





4S+JIB 4S HEAVY DUTY





5S+JIB 3S





5S+JIB 4S



6S+JIB 3S










6S+JIB 4S




optional




MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
4S+JIB 3S HD	26,59	∞	2600	2500	1130	5654	18
						6590	
4S+JIB 4S LIGHT	26,59	∞	2540	2500	1130	5654	18
						6590	
4S+JIB 4S HD	26,59	∞	2600	2500	1130	5654	18
						6590	
5S+JIB 3S	26,22	∞	2540	2500	1185	5654	18
						6590	
5S+JIB 4S	26,22	∞	2540	2500	1185	5654	18
						6590	
6S+JIB 3S	25,82	∞	2540	2500	1185	5654	18
						6590	
6S+JIB 4S	25,82	∞	2540	2500	1185	5654	18
						6590	




3S




4S




5S





6S




8S







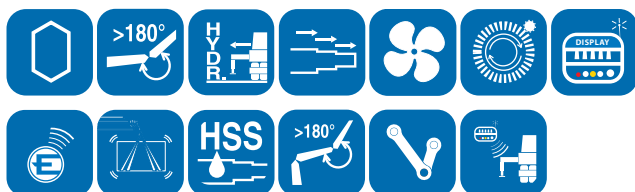


4S+JIB 3S LIGHT





standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	28,97	∞	2355	2500	1025	5654 6590	18
4S	28,18	∞	2355	2500	1025	5654 6590	18
5S	27,80	∞	2355	2500	1075	5654 6590	18
6S	27,44	∞	2355	2500	1075	5654 6590	18
8S	26,68	∞	2355	2500	1145	5654 6590	18
4S+JIB 3S LIGHT	28,18	∞	2540	2500	1130	5654 6590	18



4S+JIB 3S HEAVY DUTY





4S+JIB 4S LIGHT





4S+JIB 4S HEAVY DUTY





5S+JIB 3S





5S+JIB 4S



6S+JIB 3S










6S+JIB 4S




optional




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
4S+JIB 4S LIGHT	28,18	∞	2540	2500	1130	5654 6590	18
4S+JIB 3S HD	28,18	∞	2600	2500	1130	5654 6590	18
4S+JIB 4S HD	28,18	∞	2600	2500	1130	5654 6590	18
5S+JIB 3S	27,80	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
5S+JIB 4S	27,80	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
6S+JIB 3S	27,44	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18
6S+JIB 4S	27,44	∞	2540	2500	1185	5654 6590	18




3S




4S



5S





standard


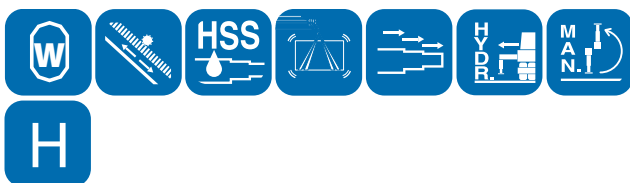


MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	32,27	407	2450	2500	1230	6400	26
4S	31,51	407	2450	2500	1230	6400	26
5S	31,44	407	2450	2550	1230	6400	26
4S+JIB 3S	31,51	407	2550	2550	1320	6400	26
4S+JIB 4S	31,51	407	2550	2550	1320	6400	26

4S+JIB 3S



4S+JIB 4S




optional







3S




4S



6S



8S




standard




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	32,27	407	2450	2500	1230	6400	26
4S	31,51	407	2450	2500	1230	6400	26
6S	30,38	407	2450	2500	1230	6400	26
8S	29,88	407	2450	2550	1285	6400	26

4S+JIB 3S




4825 kg




4S+JIB 4S




4915 kg




6S+JIB 3S LIGHT




5120 kg




6S+JIB 3S HEAVY DUTY



5235 kg




6S+JIB 4S LIGHT




5185 kg



6S+JIB 4S HEAVY DUTY










5320 kg




optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S	31,51	407	2595	2512	1320	6400	26
4S+JIB 4S	31,51	407	2595	2512	1320	6400	26
6S+JIB 3S LIGHT	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 3S HD	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S LIGHT	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S HD	30,38	407	2695	2545	1395	6400	26




3S




4S




5S




6S




7S

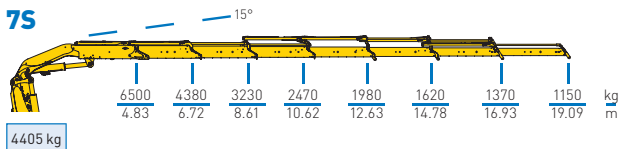

8S





standard


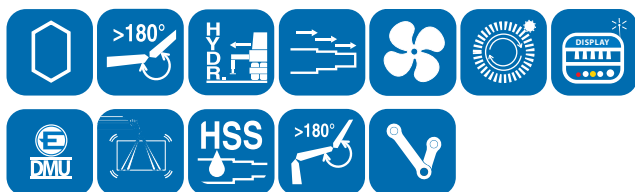


MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
3S	33,29	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
4S	32,79	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
5S	32,18	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
6S	31,87	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
7S	31,39	∞	2560	2500	1250	5600 7400	26
8S	30,94	∞	2630	2500	1250	5600 7400	26



4S+JIB 3S





4S+JIB 4S





5S+JIB 3S





5S+JIB 4S



6S+JIB 3S










6S+JIB 4S




optional



MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 CVW
							t
4S+JIB 3S	32,79	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
4S+JIB 4S	32,79	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
5S+JIB 3S	32,18	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
5S+JIB 4S	32,18	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
6S+JIB 3S	31,87	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
6S+JIB 4S	31,87	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26




3S




3885 kg

4S




4080 kg

6S




4420 kg

8S




4720 kg

standard

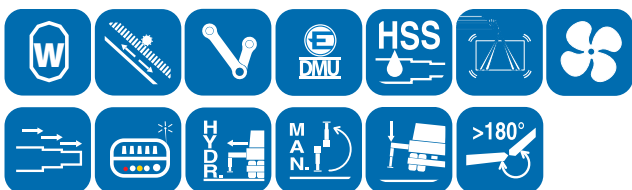


MODEL	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
3S	34,77	407	2450	2500	1230	6400	26
4S	34,03	407	2450	2500	1230	6400	26
6S	33,33	407	2450	2500	1230	6400	26
8S	32,29	407	2450	2550	1285	6400	26


4S+JIB 3S




4860 kg




4S+JIB 4S



4950 kg




6S+JIB 3S LIGHT



5155 kg




6S+JIB 3S HEAVY DUTY



5270 kg




6S+JIB 4S LIGHT




5220 kg



6S+JIB 4S HEAVY DUTY










5355 kg




optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S	34,03	407	2595	2512	1230	6400	26
4S+JIB 4S	34,03	407	2595	2512	1320	6400	26
6S+JIB 3S LIGHT	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 3S HD	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S LIGHT	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26
6S+JIB 4S HD	33,33	407	2695	2545	1395	6400	26




3S




4S




5S




6S




7S

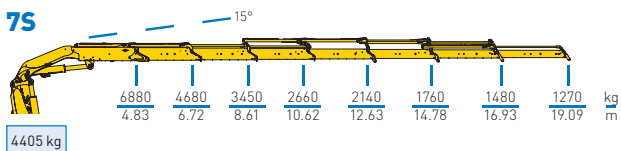





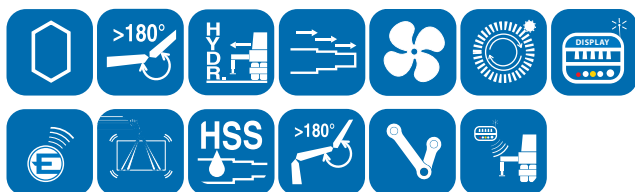


8S





standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	35,18	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
4S	34,65	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
5S	34,13	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
6S	33,76	∞	2420	2500	1170	5600 7400	26
7S	33,23	∞	2560	2500	1250	5600 7400	26
8S	32,89	∞	2630	2500	1250	5600 7400	26



4S+JIB 3S





4S+JIB 4S




5S+JIB 3S





5S+JIB 4S



6S+JIB 3S











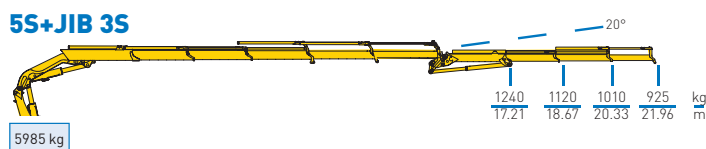
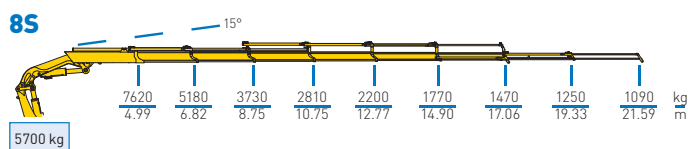
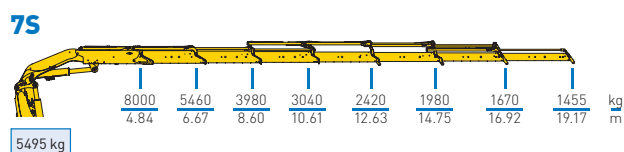
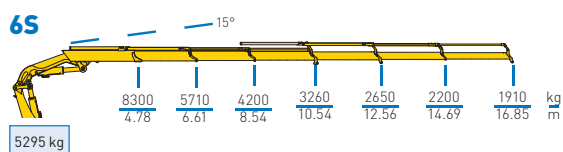
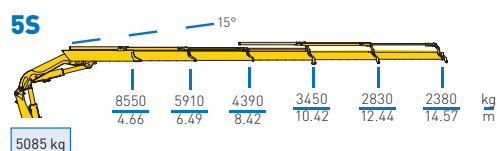
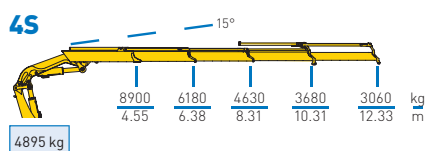
6S+JIB 4S




optional







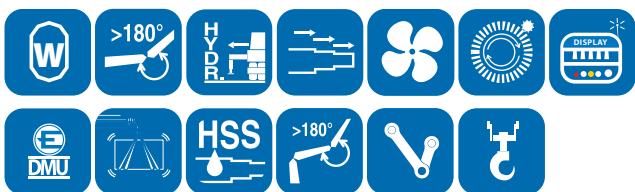


MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 CVW
							t
4S+JIB 3S	34,65	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
4S+JIB 4S	34,65	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
5S+JIB 3S	34,13	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
5S+JIB 4S	34,13	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
6S+JIB 3S	33,76	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26
6S+JIB 4S	33,76	∞	2665	2500	1290	5600 7400	26



standard




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	40,48	∞	2450	2550	1305	7830	26
5S	39,83	∞	2450	2550	1305	7830	26
6S	39,44	∞	2450	2550	1305	7830	26
7S	38,77	∞	2490	2550	1435	7830	26
8S	38,00	∞	2490	2550	1435	7830	26
5S+JIB 3S	39,83	∞	2590	2550	1475	7830	26


5S+JIB 4S




6070 kg




5S+JIB 6S




6225 kg




6S+JIB 3S LIGHT




6020 kg




6S+JIB 4S LIGHT



6085 kg




6S+JIB 3S HEAVY DUTY




6145 kg




6S+JIB 4S HEAVY DUTY




6230 kg



6S+JIB 6S HEAVY DUTY











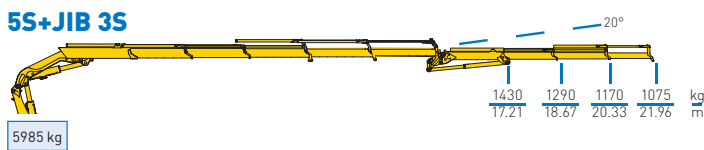
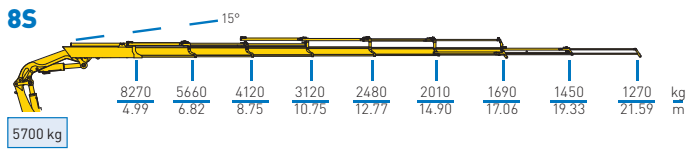
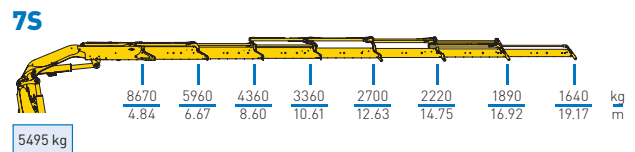
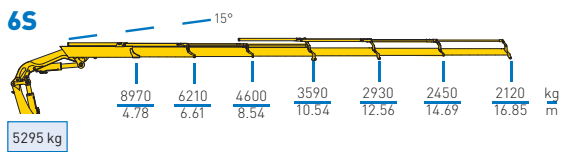
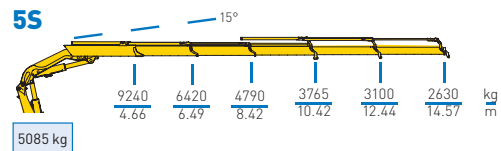
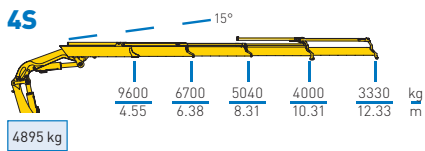
6385 kg




optional






MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
5S+JIB 4S	39,83	∞	2590	2550	1475	7830	26
5S+JIB 6S	39,83	∞	2590	2550	1475	7830	26
6S+JIB 3S LIGHT	39,44	∞	2680	2550	1475	7830	26
6S+JIB 4S LIGHT	39,44	∞	2680	2550	1475	7830	26
6S+JIB 3S HD	39,44	∞	2590	2550	1475	7830	26
6S+JIB 4S HD	39,44	∞	2590	2550	1475	7830	26
6S+JIB 6S HD	39,44	∞	2590	2550	1475	7830	26

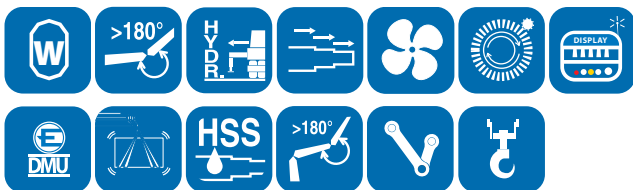


standard




MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
4S	43,66	∞	2450	2550	1305	7830	26
5S	43,05	∞	2450	2550	1305	7830	26
6S	42,62	∞	2450	2550	1305	7830	26
7S	41,99	∞	2490	2550	1435	7830	26
8S	41,24	∞	2490	2550	1435	7830	26
5S+JIB 3S	43,05	∞	2590	2550	1475	7830	26



5S+JIB 4S





5S+JIB 6S




6S+JIB 3S LIGHT





6S+JIB 4S LIGHT





6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S HEAVY DUTY
















6S+JIB 6S HEAVY DUTY




optional





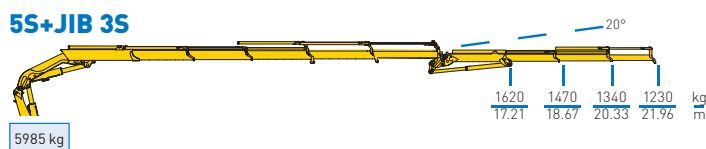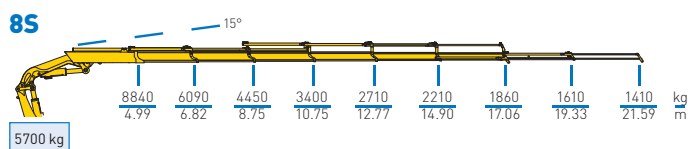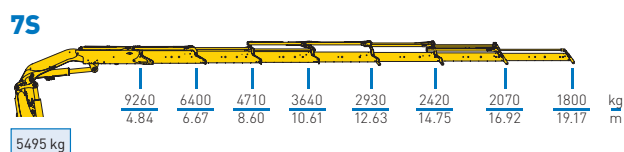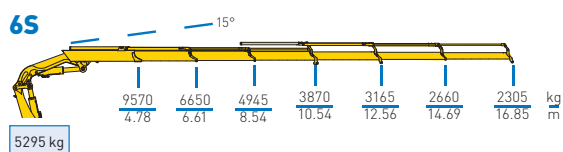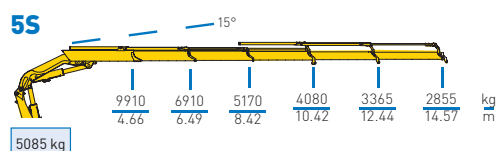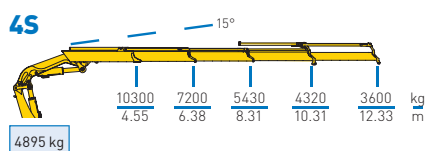

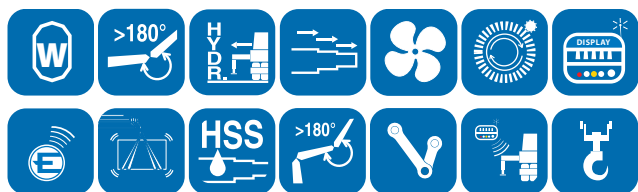


MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	t
5S+JIB 4S	43,05	∞	2590	2550	1475	7830
5S+JIB 6S	43,05	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 3S LIGHT	42,62	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 4S LIGHT	42,62	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 3S HD	42,62	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 4S HD	42,62	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 6S HD	42,62	∞	2590	2550	1475	7830




standard




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
4S	46,84	∞	2450	2550	1305	7830	26
5S	46,17	∞	2450	2550	1305	7830	26
6S	45,48	∞	2450	2550	1305	7830	26
7S	44,85	∞	2490	2550	1435	7830	26
8S	44,09	∞	2490	2550	1435	7830	26
5S+JIB 3S	46,17	∞	2590	2550	1475	7830	26



5S+JIB 4S





5S+JIB 6S




6S+JIB 3S LIGHT





6S+JIB 4S LIGHT





6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S HEAVY DUTY









6S+JIB 6S HEAVY DUTY




optional




MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	t
5S+JIB 4S	46,17	∞	2590	2550	1475	7830
5S+JIB 6S	46,17	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 3S LIGHT	45,48	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 4S LIGHT	45,48	∞	2680	2550	1475	7830
6S+JIB 3S HD	45,48	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 4S HD	45,48	∞	2590	2550	1475	7830
6S+JIB 6S HD	45,48	∞	2590	2550	1475	7830




3S




4S




5S







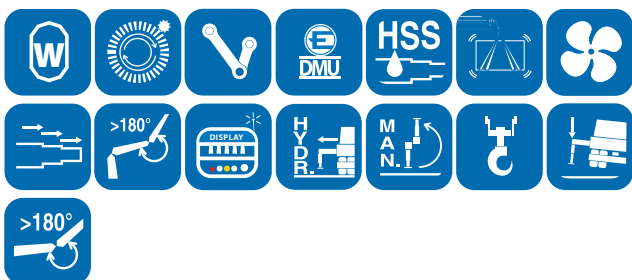



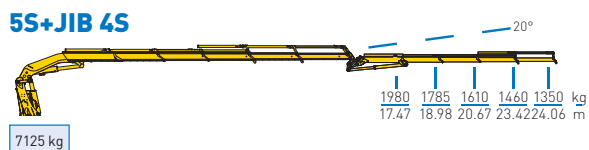
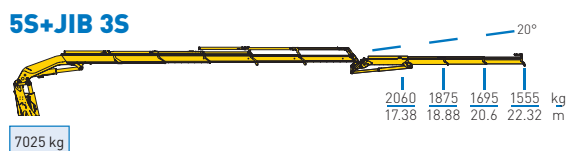



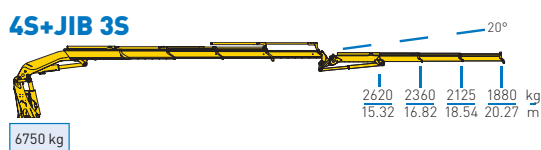


6S



standard










MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
3S	57,18	∞	2465	2550	1595	8710	26
4S	56,24	∞	2465	2550	1595	8710	26
5S	55,64	∞	2465	2550	1595	8710	26
6S	55,02	∞	2465	2550	1595	8710	26





optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
8S	53,48	∞	2465	2550	1670	8710	26
9S	53,19	∞	2465	2550	1725	8710	26
4S+JIB 3S	56,24	∞	2650	2550	1785	8710	26
4S+JIB 4S	56,24	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 3S	55,64	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 4S	55,64	∞	2650	2550	1785	8710	26



6S+JIB 3S LIGHT





6S+JIB 3S HEAVY DUTY



6S+JIB 4S LIGHT



6S+JIB 4S HEAVY DUTY




standard




MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
6S+JIB 3S LIGHT	55,02	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 3S HD	55,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S LIGHT	55,02	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S HD	55,02	∞	2650	2550	1785	8710	26

6S+JIB 6S LIGHT




7425 kg




6S+JIB 6S HEAVY DUTY



7595 kg




8S+JIB 3S



7590 kg



8S+JIB 4S










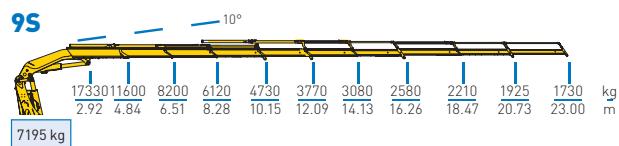





7650 kg




optional







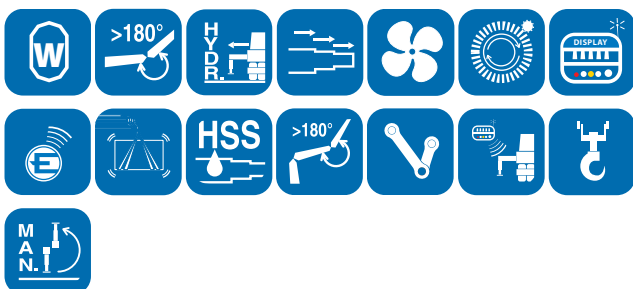


MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
6S+JIB 6S LIGHT	55,02	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 6S HD	55,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
8S+JIB 3S	53,48	∞	2650	2550	1885	8710	26
8S+JIB 4S	53,48	∞	2650	2550	1885	8710	26




standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
3S	60,21	∞	2465	2550	1595	8710	26
4S	59,02	∞	2465	2550	1595	8710	26
5S	58,37	∞	2465	2550	1595	8710	26
6S	57,87	∞	2465	2550	1595	8710	26
8S	56,36	∞	2465	2550	1670	8710	26
9S	56,14	∞	2465	2550	1725	8710	26



4S+JIB 3S





4S+JIB 4S

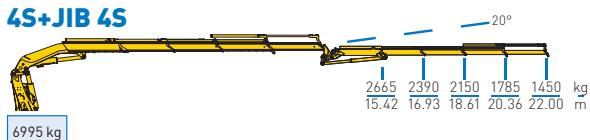

5S+JIB 3S

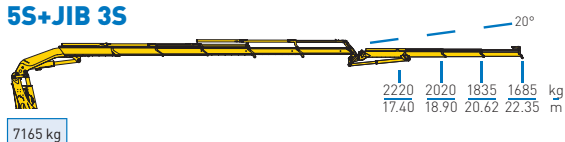



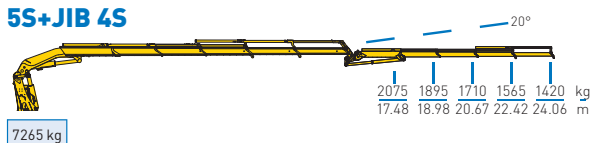




5S+JIB 4S




optional



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S+JIB 3S	59,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
4S+JIB 4S	59,02	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 3S	58,37	∞	2650	2550	1785	8710	26
5S+JIB 4S	58,37	∞	2650	2550	1785	8710	26


6S+JIB 3S LIGHT




7325 kg



6S+JIB 3S HEAVY DUTY




7455 kg



6S+JIB 4S LIGHT




7415 kg




6S+JIB 4S HEAVY DUTY







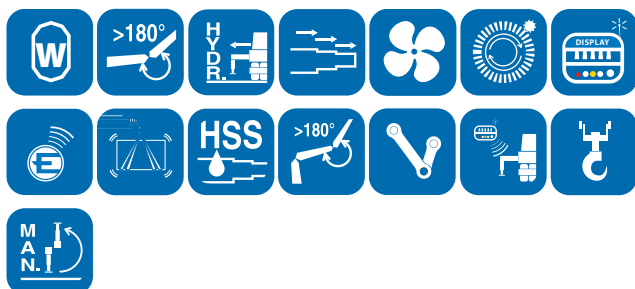


7555 kg




standard





MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 3S LIGHT	57,87	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 3S HD	57,87	∞	2650	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S LIGHT	57,87	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 4S HD	57,87	∞	2650	2550	1785	8710	26


6S+JIB 6S LIGHT




6S+JIB 6S HEAVY DUTY

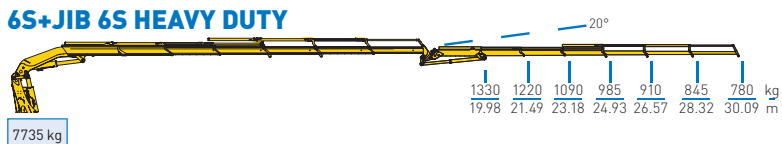

8S+JIB 3S










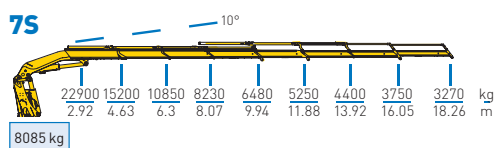

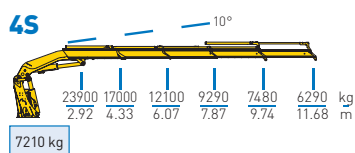
8S+JIB 4S



optional







MODEL	 txm	 [°]	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 6S LIGHT	57,87	∞	2680	2550	1785	8710	26
6S+JIB 6S HD	57,87	∞	2650	2550	1785	8710	26
8S+JIB 3S	56,36	∞	2650	2550	1885	8710	26
8S+JIB 4S	56,36	∞	2650	2550	1885	8710	26



standard





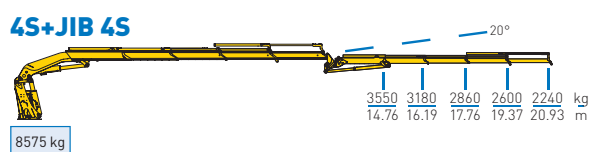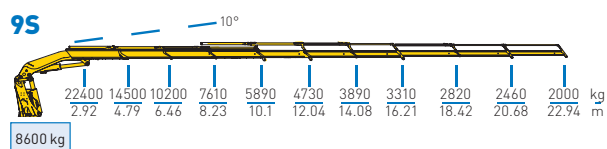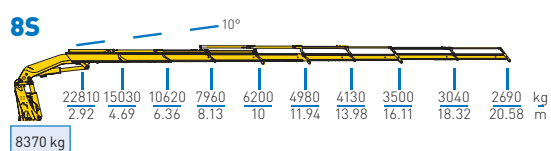




MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
4S	73,00	∞	2485	2550	1770	8710	26-32
6S	71,68	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
7S	70,38	∞	2485	2550	1805	8710	26-32





optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
8S	70,50	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
9S	69,45	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
4S+JIB 4S	73,00	∞	2700	2550	2020	8710	26-32


6S+JIB 4S LIGHT





6S+JIB 4S HEAVY DUTY



6S+JIB 6S LIGHT










6S+JIB 6S HEAVY DUTY




standard



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 4S LIGHT	71,68	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 4S HD	71,68	∞	2700	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S LIGHT	71,68	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S HD	71,68	∞	2700	2550	2020	8710	26-32

7S+JIB 4S




9220 kg




7S+JIB 6S




9395 kg




8S+JIB 4S



9490 kg



8S+JIB 6S






9665 kg




optional





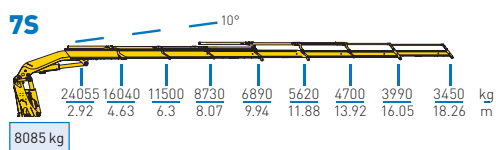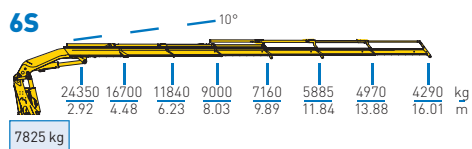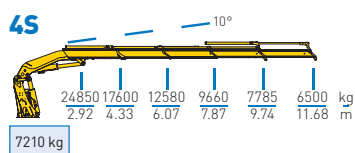

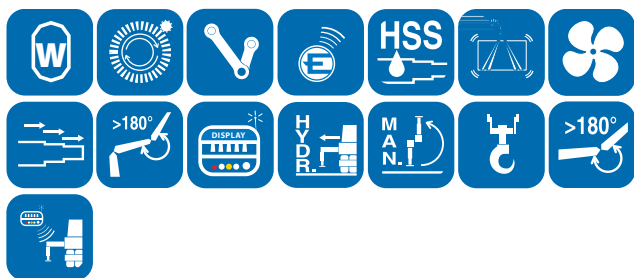



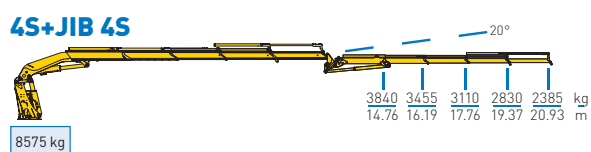
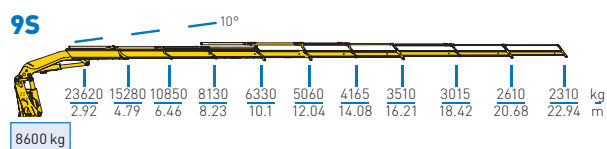
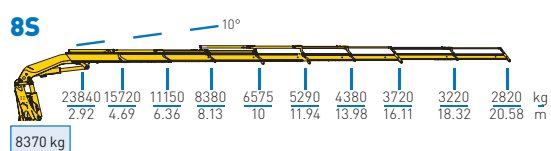
MODEL	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
7S+JIB 4S	70,38	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
7S+JIB 6S	70,38	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 4S	70,50	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 6S	70,50	∞	2685	2550	2020	8710	26-32



standard










MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
4S	76,41	∞	2485	2550	1770	8710	26-32
6S	74,88	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
7S	74,24	∞	2485	2550	1805	8710	26-32





optional





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
8S	73,72	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
9S	73,17	∞	2485	2550	1805	8710	26-32
4S+JIB 4S	76,41	∞	2700	2550	2020	8710	26-32



6S+JIB 4S LIGHT




6S+JIB 4S HEAVY DUTY




6S+JIB 6S LIGHT








6S+JIB 6S HEAVY DUTY

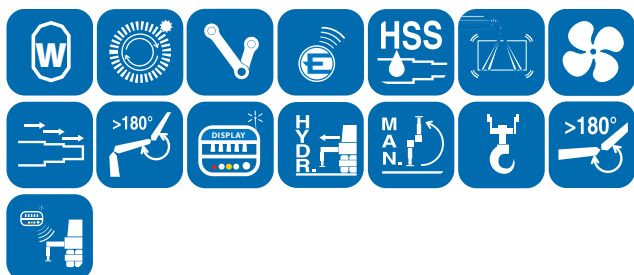


standard



MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
6S+JIB 4S LIGHT	74,88	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 4S HD	74,88	∞	2700	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S LIGHT	74,88	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
6S+JIB 6S HD	74,88	∞	2700	2550	2020	8710	26-32

7S+JIB 4S




9220 kg




7S+JIB 6S




9395 kg



8S+JIB 4S




9490 kg



8S+JIB 6S












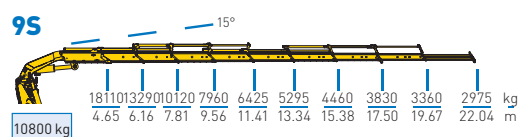

9665 kg



optional



MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
7S+JIB 4S	74,24	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
7S+JIB 6S	74,24	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 4S	73,72	∞	2685	2550	2020	8710	26-32
8S+JIB 6S	73,72	∞	2685	2550	2020	8710	26-32




68


7S + JIB 4S




11480 kg



7S + JIB 6S




11660 kg



8S + JIB 4S LIGHT




11535 kg



8S + JIB 4S HEAVY DUTY




11645 kg




8S + JIB 6S LIGHT




11690 kg



8S + JIB 6S HEAVY DUTY




11825 kg



9S + JIB 6S










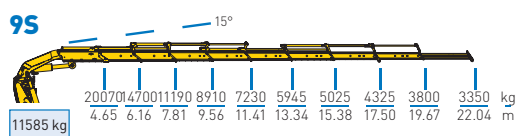



11960 kg




optional








MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
7S + JIB 4S	85,29	∞	2920	2550	2195	9600	32
7S + JIB 6S	85,29	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 4S LIGHT	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 4S HD	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 6S LIGHT	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
8S + JIB 6S HD	84,92	∞	2920	2550	2195	9600	32
9S + JIB 6S	84,21	∞	2920	2550	2195	9600	32


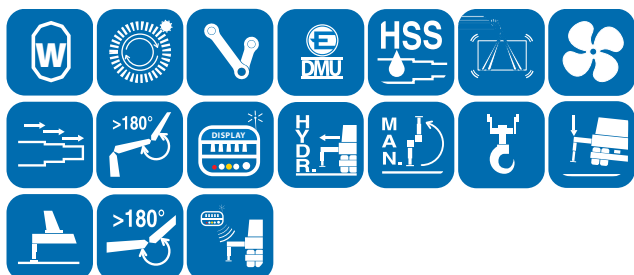


standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	94,63	∞	2560	2550	2340	10100	32
7S	93,89	∞	2560	2550	2340	10100	32
8S	92,83	∞	2560	2550	2340	10100	32
9S	92,64	∞	2560	2550	2490	10100	32



6S + JIB 6S





7S + JIB 6S LIGHT





7S + JIB 6S HEAVY DUTY





8S + JIB 6S LIGHT



8S + JIB 6S HEAVY DUTY





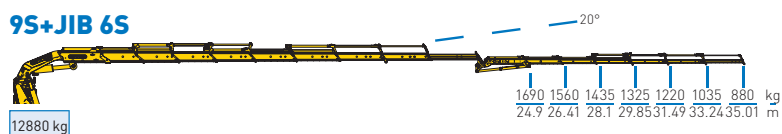



9S + JIB 6S




optional




MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
6S + JIB 6S	94,63	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S LIGHT	93,89	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S HD	93,89	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S LIGHT	92,83	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S HD	92,83	∞	2780	2550	2560	10100	32
9S + JIB 6S	92,64	∞	2780	2550	2590	10100	32




6S




7S




8S





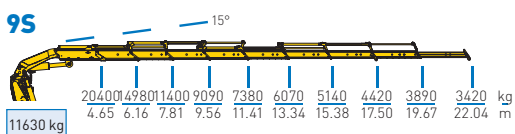

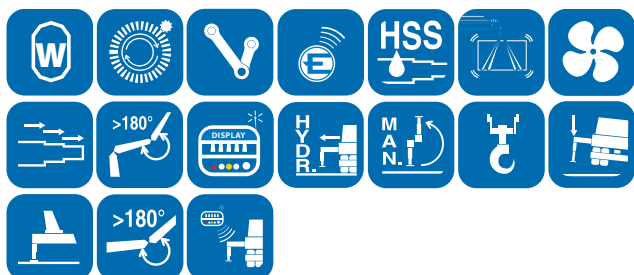


9S





standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
6S	96,60	∞	2560	2550	2390	10100	32
7S	95,19	∞	2560	2550	2390	10100	32
8S	95,13	∞	2560	2550	2390	10100	32
9S	94,77	∞	2560	2550	2490	10100	32



6S + JIB 6S





7S + JIB 6S LIGHT





7S + JIB 6S HEAVY DUTY





8S + JIB 6S LIGHT



8S + JIB 6S HEAVY DUTY





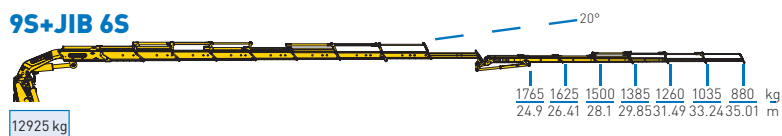




9S + JIB 6S




optional




MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
6S + JIB 6S	96,60	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S LIGHT	95,19	∞	2780	2550	2560	10100	32
7S + JIB 6S HD	95,19	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S LIGHT	95,13	∞	2780	2550	2560	10100	32
8S + JIB 6S HD	95,13	∞	2780	2550	2560	10100	32
9S + JIB 6S	94,77	∞	2780	2550	2595	10100	32




4S





6S

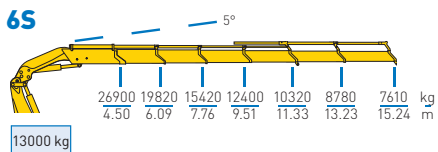

8S

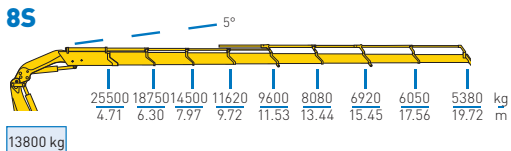



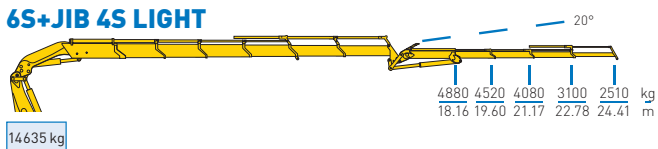



6S+JIB 4S LIGHT





standard





MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GVW t
4S	125,80	∞	2650	2550	2600	10100	32
6S	121,20	∞	2650	2550	2600	10100	32
8S	120,10	∞	2650	2550	2600	10100	32
6S+JIB 4S LIGHT	121,20	∞	2900	2550	2825	10100	32



6S+JIB 4S HEAVY DUTY

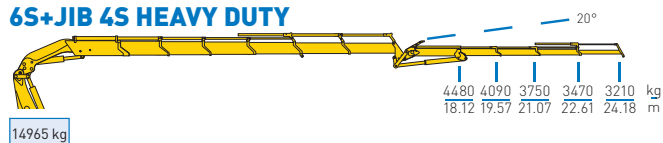



6S+JIB 6S LIGHT





6S+JIB 6S HEAVY DUTY





8S+JIB 4S HEAVY DUTY



8S+JIB 6S LIGHT

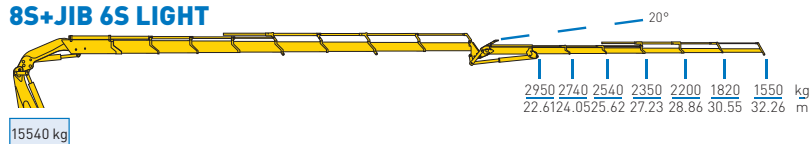

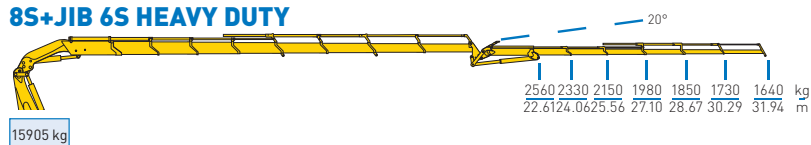

8S+JIB 6S HEAVY DUTY




optional




MODEL						
	txm	(°)	mm	mm	mm	t
6S+JIB 4S HD	121,20	∞	2900	2550	2825	10100
6S+JIB 6S LIGHT	121,20	∞	2900	2550	2825	10100
6S+JIB 6S HD	121,20	∞	2900	2550	2825	10100
8S+JIB 4S HD	120,10	∞	2900	2550	2825	10100
8S+JIB 6S LIGHT	120,10	∞	2900	2550	2825	10100
8S+JIB 6S HD	120,10	∞	2900	2550	2825	10100



L8S

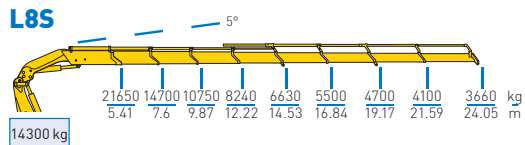



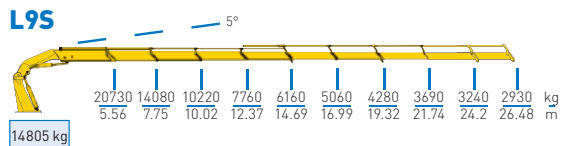




L9S




standard




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 GWV t
L8S	117,15	∞	2785	2550	4115	10100	32
L9S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32

L8S+JIB 6S

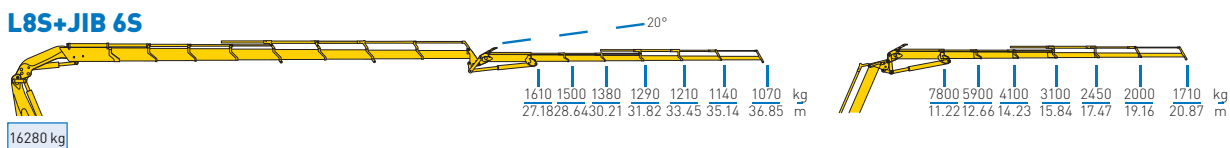


16280 kg

L8S+JIB L 6S



16625 kg








L9S+JIB 6S



17100 kg


optional




MODEL	 txm	 (°)	 mm	 mm	 mm	 mm	 t
L8S+JIB 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L8S+JIB L 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L9S+JIB 6S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32




6S+JIB 6S LIGHT




14950 kg




6S+JIB 6S HEAVY DUTY




15320 kg




8S+JIB 4S HEAVY DUTY




15690 kg




8S+JIB 6S LIGHT




15610 kg




8S+JIB 6S HEAVY DUTY




15975 kg




9S+JIB 6S




16155 kg



9S+JIB L 6S










16500 kg




optional





* not foldable / non ripiegabile

MODEL							
	txm	(°)	mm	mm	mm	mm	t
6S+JIB 6S LIGHT	124,66	∞	2900	2550	2825	10100	32
6S+JIB 6S HD	124,66	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 4S HD	123,31	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 6S LIGHT	123,31	∞	2900	2550	2825	10100	32
8S+JIB 6S HD	123,31	∞	2900	2550	2825	10100	32
9S+JIB 6S	121,36	∞	2900	2570	2825	10100	32
9S+JIB L 6S	121,36	∞	2950	2550	6880*	10100	32


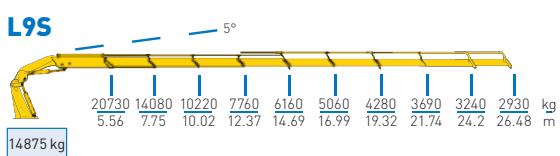


80


L8S+JIB 6S

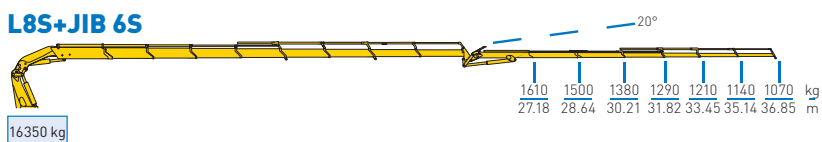

L8S+JIB L 6S

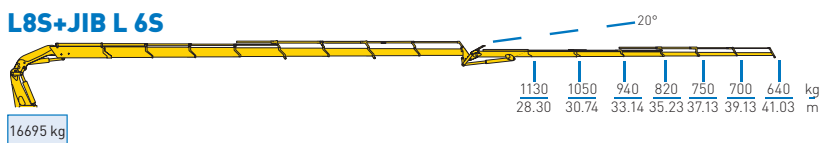



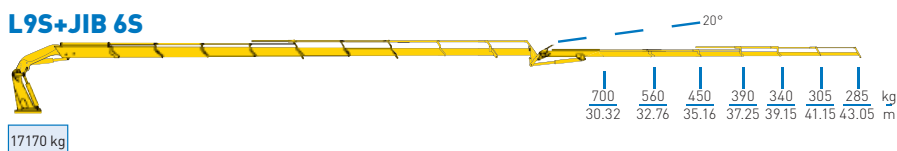




L9S+JIB 6S




optional




MODEL							
	txm	[°]	mm	mm	mm	mm	t
L8S+JIB 6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L8S+JIB L6S	117,15	∞	2875	2550	4115	10100	32
L9S+JIB 6S	115,26	∞	2875	2550	4115	10100	32




3S




4S




6S



7S





standard


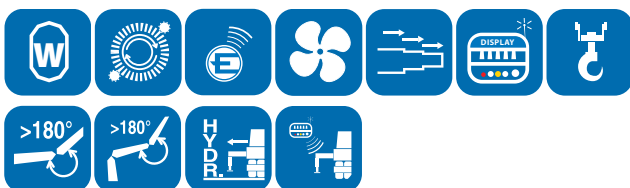


MODEL	txm	[°]	t
3S	198,48	∞	40
4S	194,03	∞	40
6S	186,27	∞	40
6S + JIB 3S	186,27	∞	40



6S+JIB 3S





6S+JIB 4S





6S+JIB 6S





7S+JIB 3S



7S+JIB 4S






7S+JIB 6S




optional




MODEL	 txm	 [°]	 t
6S + JIB 4S	186,27	∞	40
6S + JIB 6S	186,27	∞	40
7S	183,08	∞	40
7S + JIB 3S	183,08	∞	40
7S + JIB 4S	183,08	∞	40
7S + JIB 6S	183,08	∞	40



3S STR



5S STR



standard




optional





MODEL	txm	[°]	GVW t
3S STR	232,25	∞	40
5S STR	220,27	∞	40






4S



4S+JIB 4S



MODEL	 txm	 [°]	 GVW t
4S	262,48	∞	40
4S+JIB 4S	262,48	∞	40

	Hexagonal boom profile. Bracci a profilo esagonale.		Swing-up stabilizers, manually activated. Variante girevole manuale.
	Decagonal boom profile. Bracci a profilo decagonale.		Swing-up stabilizers, hydraulically activated. Variante girevole idraulica.
	Radio remote control. Radiocomando.		Stabilizers with manual outlet. Uscita stabilizzatori manuale.
	Slewing by rack. Rotazione a cremagliera.		Stabilizers with hydraulic outlet. Uscita stabilizzatori idraulica.
	Slewing ring and reduction gear unit. Rotazione con ralla e motoriduttore.		"Grip & Swing" Hook on bearing with cardan. "Grip & Swing" Gancio con cuscinetto e cardano.
	Additional reduction gear unit. Doppio motoriduttore.		ESS - Mini ESS (Effer Stability System).
	ETL (Effer Twin Links).		Winch. Verricello.
	Integral subframe for compact mounting. Basamento integrale per montaggi compatti.		Change from DMU 3000 to PROGRESS. Passaggio da DMU 3000 a PROGRESS.
	Sequence valves. Valvole di sequenza.		"High Speed System" Increased speed of extensions cylinders. "High Speed System" Incremento della velocità di estensione degli sfili.
	CE mark. Marchio CE.		"Pro.Dec. System" Cylinders with progressive stop at the end of their stroke. "Pro.Dec. System" Martinetti con sistema di arresto graduale a fine-corsa.
	"Data Monitor Unit" Electronic crane control. "Data Monitor Unit" Controllo elettronico gru.		Outer boom articulating for more than 180°. Articolazione del braccio superiore a 180°.
	Lifting moment. Momento di sollevamento.		"Close-Lift (CL)" Outer boom sliding hydraulically. "Close-Lift (CL)" Secondo braccio traslabile idraulicamente.
	Slewing angle. Angolo di rotazione.		Stabilizer width. Larghezza stabilizzatori.
	Crane height. Altezza della gru.		Min GVW for crane installation. PTT min.
	Crane width. Larghezza della gru.		PROGRESS.
	Crane thickness. Spessore gru.		Symmetric layout of extension cylinders 9° extension with internal cylinder. Disposizione simmetrica dei martinetti sfili 9° sfilo con martinetto interno.
	Fly-jib articulating for more than 180°. Sistema di articolazione del jib superiore a 180°.		H Version: base version for Countries outside EU. For technical specifications ask to Effer Commercial Division. Versione H: versione base per Paesi al di fuori dell'UE. Per dettagli tecnici chiedere all'ufficio commerciale Effer.
	"STAND UP OPERATOR" Platform. Postazione di comando "UOMO IN PIEDI".		Crane adjustment for crane equipped with basket. Adeguamento gru e snodo per PLE.
	CroSSTab.		Radio remote with joystick. Radiocomando con joystick.
	Marine option available. Opzione Marina disponibile.		Radio remote for stabilizers. Radiocomando per stabilizzatori.
	"Wind & Drive" Crane foldable with the fly-jib on, without removing the winch components. "Wind & Drive" Ripiegabilità gru con snodo senza smontare i componenti del verricello.		C Version. Versione C.
	Oil cooler. Scambiatore di calore.		Load reading on the remote control display. Lettura del carico sul display del radiocomando.
	Radio remote control with display. Radiocomando con display.		



RAISE THE VALUE

www.effer.com



EFFER S.p.A.

Via IV Novembre, 12 | 40061 Minerbio (BO) – Italy
Tel. +39 051 4181211 | Fax. +39 051 4181491
S.P. 40 ex Vicinale Accetta Grande | 74010 Statte (TA) – Italy
Tel +39 099 4700191 | Fax +39 09 9 4700189
www.effer.com | info@effer.it



Azienda certificata
Certificato n°
LRC 0160162/QMS